



SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

COLOBUS FALL PROTECTION / SAFETY SYSTEMS.



SISTEMA LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA



CSC-CER840219

ANSI Z359.16:2016

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

REFERENCIA CERTIFICADA:

LVGAL_LIGHT-001

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA:

Son sistemas de cables en acero galvanizado, debidamente anclados en un punto superior e inferior a la zona de labor. Este equipo es desarrollado para hacer desplazamientos verticales (ascenso/descenso) en forma segura.

MATERIAL:


Tubo de acero ASTM A 500 GC Galvanizado en caliente, lamina en Acero ASTM A36 y Cable con alma de acero galvanizado y/o cable en acero inoxidable.

USO:

Para el uso adecuado de la Línea de Vida deben tener en cuenta las instrucciones y recomendaciones estipuladas en la norma ANSI Z359.16 2016

RECOMENDACIONES DE USO: ⚠

- El usuario debe contar con la capacitación suficiente y necesaria para la utilización de éste producto.
- Realizar inspecciones y mantenimiento preventivo periódicamente según documento anexo registrando la evidencia de la actividad.
- Cualquier mantenimiento correctivo o reparaciones a éste producto deberá ser realizado por personal autorizado.
- Antes de su uso, verificar la existencia de un plan de rescate y sus medios para implementarlo.
- En caso de existir maquinaria en movimiento o riesgo eléctrico para las actividades de instalación, inspección y mantenimiento de la línea de vida, tomar todas la medidas necesarias para disminuir el riesgo para el usuario de éste equipo.
- El freno utilizado debe ser para cable de acero compatible con el diámetro de la línea de vida.
- La resistencia del sistema debe ser superior a 12 kN, para sistemas de usuario máximo de 141 kg.

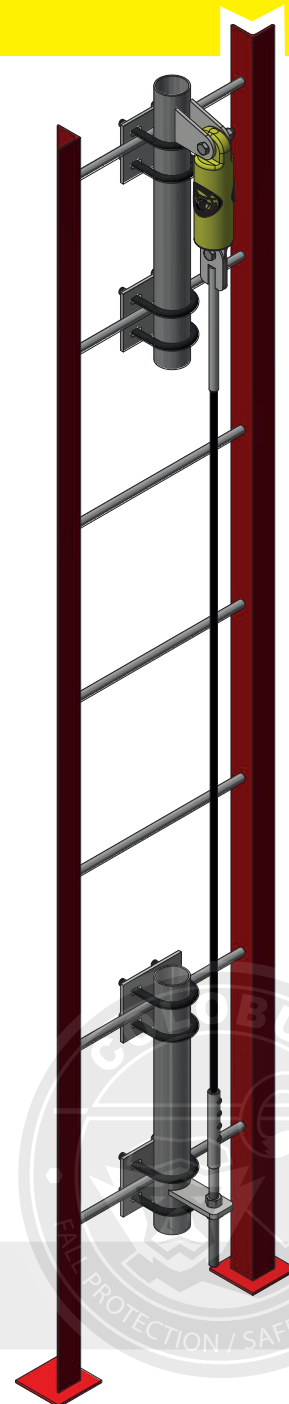



SISTEMA LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA

LVGAL_LIGHT-001




CSC-CER840219

ANSI Z359.16:2016




ABSORBEDOR

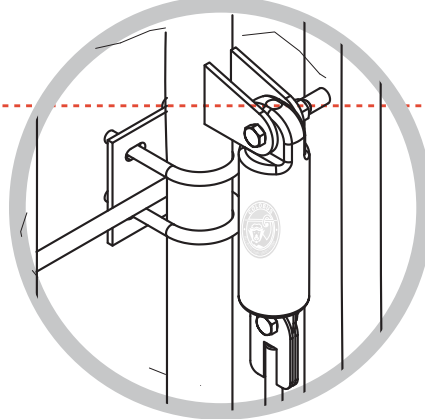

PLACA ACERO INOXIDABLE
SISTEMA LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA

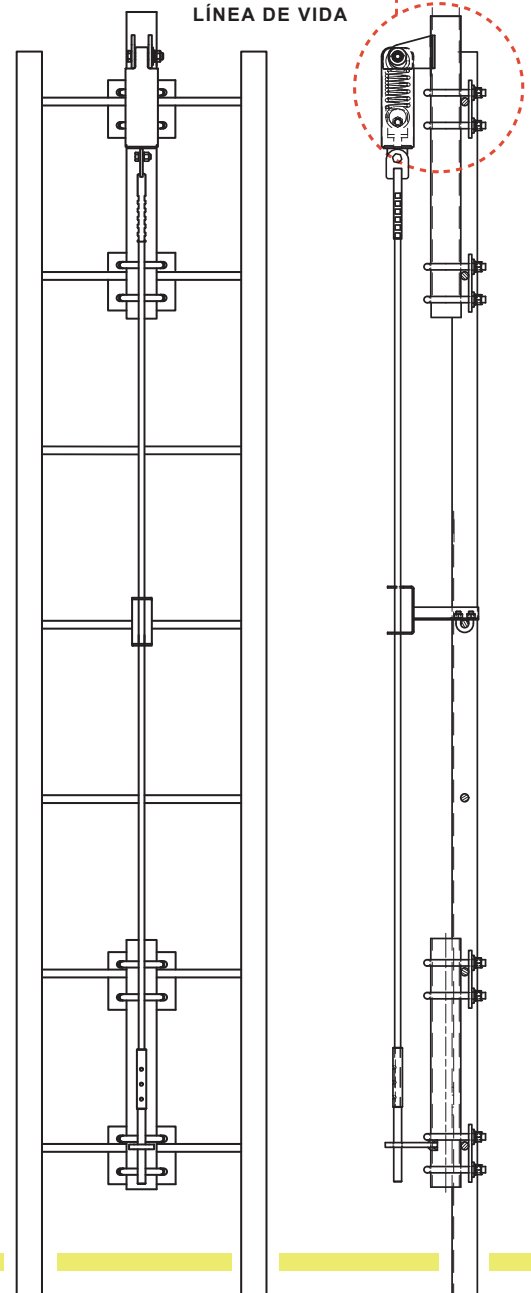

BY MYM TORRES S.A.S		CSC-CER840219	
		ANSI Z359.16:2016	
FI: _____	LENGTH MI	LVGAL_LIGHT_001	☐
OP: _____		LVGAL_TOR_002	☐
ID: _____		LVINOX_LIGHT_001	☐
		LVINOX_TOR_002	☐
WARNING			
SISTEM CAPACITY 2 PERSON X LIFELINE 59-141 Kg		• Correctly follow the instructions in the manual attached to this lifeline. • Average arresting force does not exceed 6kN. • The maximum arresting force does not exceed 6kN. • The user connects to the lifeline using a 10 mm guaya brake. • The alteration of the elements or components of this system is prohibited. • Do not use this system with incompatible safety components. • Before each use visually inspect the system for possible defects. • Inspection by the annual manufacturer. • Avoid contact with sharp edges and abrasive surfaces. • Failure to follow warnings can result in serious injury or death.	
CAUTION Steel Wire 3/8" (9.5mm) ONLY Cable Brake 10 mm		PRECAUCIÓN • Sigue correctamente las instrucciones del manual anexo a esta línea de vida. • La fuerza de detención promedio no excede los 6kN. • La fuerza de detención máxima no excede los 6kN. • El usuario se conecta a la línea de vida mediante un freno de guaya de 10 mm. • La alteración de los elementos o componentes de este sistema está prohibida. • No use este sistema con componentes de seguridad incompatibles. • Antes de cada uso inspeccione visualmente el sistema por posibles defectos. • Inspección por el fabricante anual. • Evite contacto con bordes cortantes y superficies abrasivas. • En caso de fallar a las advertencias puede resultar en lesiones graves o la muerte.	
INSPECTIONS FECHA: _____ DATE: (Every 12 months)			
HECHO EN COLOMBIA PBX: (574) 444 00 53 WWW.COLOBUS.CO			

"SOLO SE GARANTIZA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE VIDA SI ES INSTALADA POR PERSONAL CALIFICADO DE MYM TORRES S.A.S Y SI SUS INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO ES REALIZADA POR EL MISMO."