



SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

COLOBUS FALL PROTECTION / SAFETY SYSTEMS.

FABRICADO POR MYM TORRES



SISTEMA LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA



CSC-CER840219

ANSI Z359.16:2016

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

REFERENCIA CERTIFICADA:

LVGAL_LIGHT-001

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA:

Son sistemas de cables en acero galvanizado, debidamente anclados en un punto superior e inferior a la zona de labor. Este equipo es desarrollado para hacer desplazamientos verticales (ascenso/descenso) en forma segura.

MATERIAL:


Tubo de acero ASTM A 500 GC Galvanizado en caliente, lamina en Acero ASTM A36 y Cable con alma de acero galvanizado y/o cable en acero inoxidable.

USO:

Para el uso adecuado de la Línea de Vida deben tener en cuenta las instrucciones y recomendaciones estipuladas en la norma ANSI Z359.16 2016

RECOMENDACIONES DE USO: ⚠

- El usuario debe contar con la capacitación suficiente y necesaria para la utilización de éste producto.
- Realizar inspecciones y mantenimiento preventivo periódicamente según documento anexo registrando la evidencia de la actividad.
- Cualquier mantenimiento correctivo o reparaciones a éste producto deberá ser realizado por personal autorizado.
- Antes de su uso, verificar la existencia de un plan de rescate y sus medios para implementarlo.
- En caso de existir maquinaria en movimiento o riesgo eléctrico para las actividades de instalación, inspección y mantenimiento de la línea de vida, tomar todas la medidas necesarias para disminuir el riesgo para el usuario de éste equipo.
- El freno utilizado debe ser para cable de acero compatible con el diámetro de la línea de vida.
- La resistencia del sistema debe ser superior a 12 kN, para sistemas de usuario máximo de 141 kg.

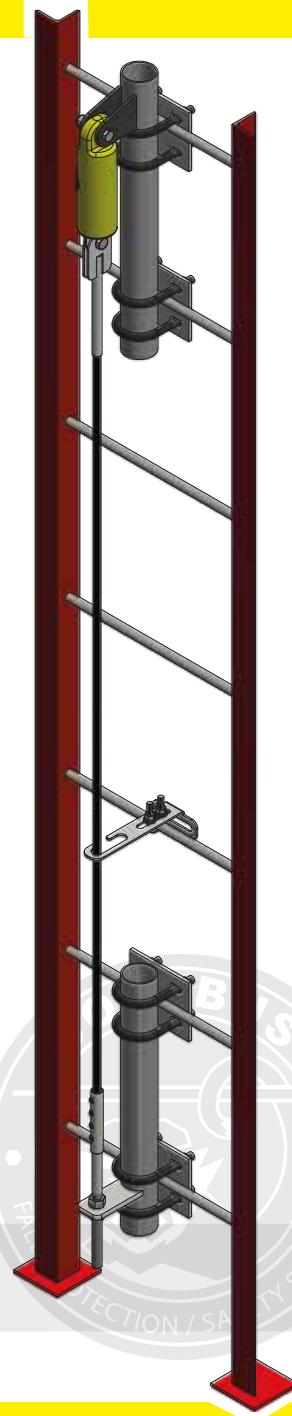



SISTEMA LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA

LVGAL_LIGHT-001




CSC-CER840219

ANSI Z359.16:2016




ABSORBEDOR

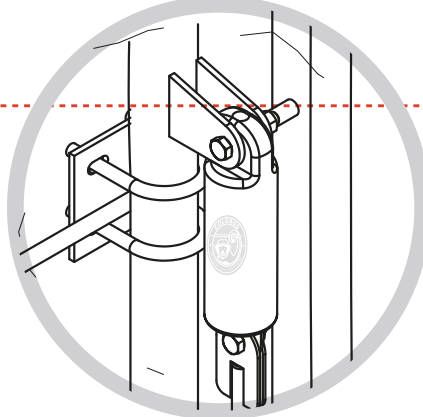

PLACA ACERO INOXIDABLE
SISTEMA LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA

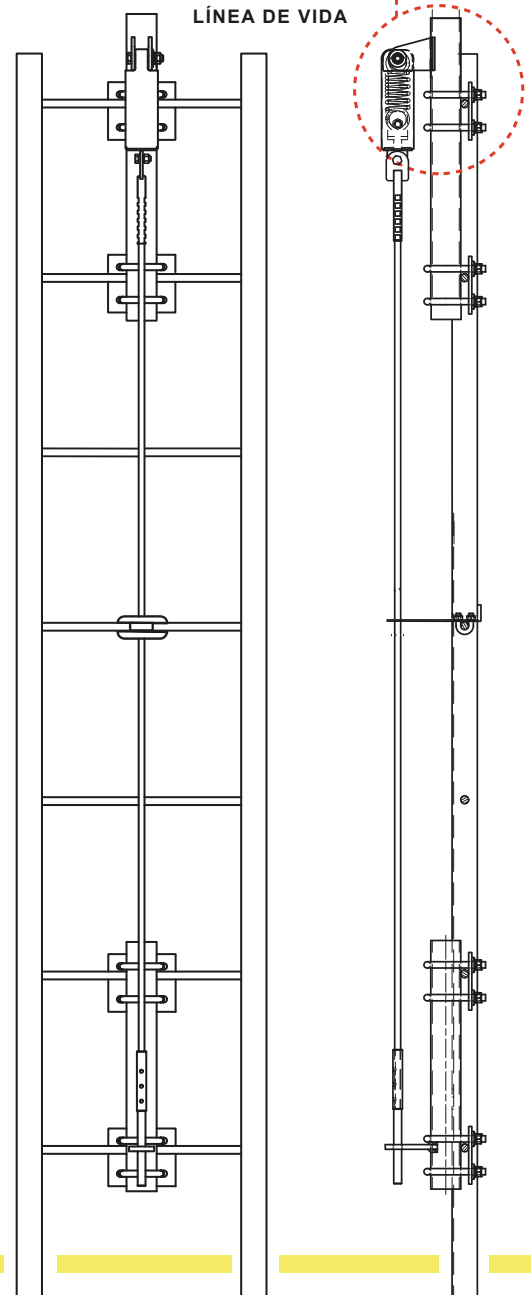



HECHO EN COLOMBIA
CEL / +57 312 797 0838

Leer y entender las instrucciones del fabricante / Read and understand the manufacturer's instructions.

INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO / INSPECT BEFORE EACH USE

Scanner código QR para acceder al manual del usuario / Scan QR code for user instruction

SISTEM CAPACITY

2 PERSON
X LIFELINE
59-141 Kg

ONLY ONE PERSON AT TIME EXCEPT IN RESCUE OPERATIONS

CAUTION

Steel Wire 3/8" (9.5mm) ONLY

Cable Brake 10 mm

PRECAUCION

• Sigue correctamente las instrucciones del manual anexo a esta línea de vida.
• La fuerza de detención promedio no excede los 8KN.
• La fuerza de detención máxima no excede los 8KN.
• El usuario se conecta a la línea de vida mediante un freno de guaya de 10 mm.
• La alteración de los elementos o componentes de este sistema está prohibido.
• No use este sistema con componentes de seguridad incompatibles.
• Antes de cada uso inspecciones visualmente el sistema por posibles defectos.
• Inspección por el fabricante anual.
• Evite contacto con bordes cortantes y superficies abrasivas.
• En caso de faltar a las advertencias puede resultar en lesiones graves o la muerte.



CSC-CER840219
ANSI Z359.16:2016

QR code

ID / SERIAL: LV - 2024 - 800718 - 701

F.I:

Length:

LVGAL_LIGHT_001 ☐
LVGAL_TOR_002 ☐
LVINOX_LIGHT_001 ☐
LVINOX_TOR_002 ☐

TRAZABILIDAD

23	24	25
E	F	M
A	M	J
J	A	S
O	N	D

WARNING

• Correctly follow the instructions in the manual attached to this lifeline.
• Average arresting force does not exceed 8kN.
• The maximum arresting force doesn't exceed 8kN.
• The user connects to the lifeline using a 10 mm guaya brake.
• The alteration of the elements or components of this system is prohibited.
• Do not use this system with incompatible safety components.
• Before each use visually inspect the system for possible defects.
• Inspection by the annual manufacturer.
• Avoid contact with sharp edges and abrasive surfaces.
• Failure to follow warnings can result in serious injury or death.

WWW.COLOBUS.CO
HECHO EN COLOMBIA

"SOLO SE GARANTIZA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA DE VIDA SI ES INSTALADA POR PERSONAL CALIFICADO DE MYM TORRES S.A.S Y SI SUS INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO ES REALIZADA POR EL MISMO."